



SISTEMAS de VENTANA

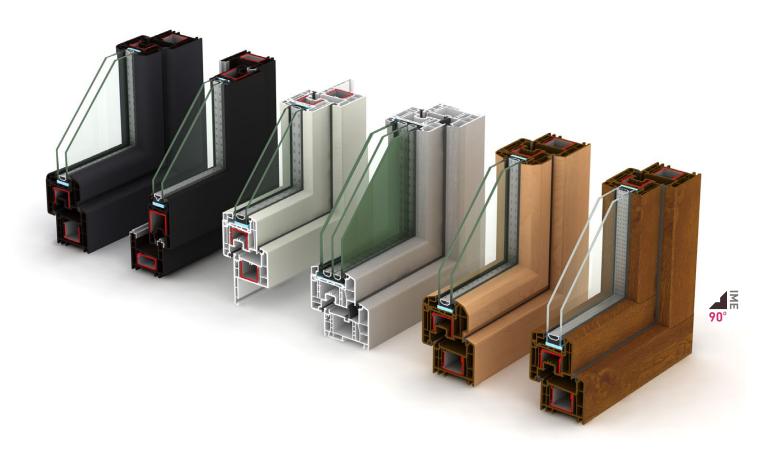

SISTEMAS OSCILO BATIENTES

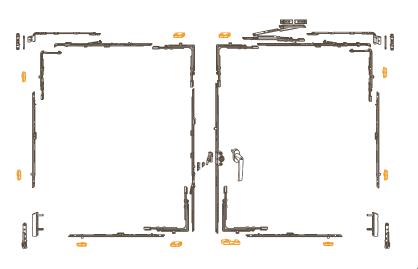

Herraje oscilobatiente 2 hojas con herraje perimetral

SISTEMA CORREDERA LINEAL



Herraje 2 hojas para corredera lineal







VENTANAS CON ALTOS VALORES DE AISLAMIENTO Y CON POSIBILIDAD DE ELEJIR COLORES, JUNQUILLOS, VIDRIOS

Diferentes sistemas de perfil para aperturas oscilo batientes y correderas montando sistemas de herraje donde prima la seguridad, la eficacia, comodidad de uso y facilidad de mantemiento. Amplio catálogo de soluciones para cualquier tipo de edificación inclusive aquellas que requieran bajo consumo energético. Marcos y hojas con diferentes diseños que se integran a la perfección. Posibilidad de incorporar sistemas de apertura automática (E-TEC) y microventilación (Air Confort).

1 2 3

- Profundidad montaje - Número de cámaras 5/6 cámaras

- Aislamiento térmico

- Ahorro energético_

- Aislamiento acústico

- Acabado antirrobo

y ráfagas de lluvia_

70 mm / junta de tope

 $\overline{\text{Uf}=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}}$ (con refuerzo estándar)

hasta 56%

hasta clase de protección 4 (VDI 2719)

hasta clase de resistencia 2 (DIN V ENV 1627)

- Impermeabilidad al aire hasta clase carga/esfuerzo C (DIN18055)

4

Confección con 2, 3 y 4 hojas Uf= 1,8 W/m²K

(4/16/4): 29 (-1;-3) dB

hasta clase de resistencia 3 (DIN V ENV 1627) aire (clase 3) / agua (clase





















configuraciones





















TEL +34 981 695 098 Anxeriz, 37. 15684 Tordoia. A Coruña - España.

FAX +34 981 695 140

MAIL infoldindustriastorres.com

www.industriastorres.com





ER-1542/2001